
# 有限会社村雲建築 提案プラン1

都市部在住、30代ご夫婦、お子様お1人の3人家族向けの提案です。

生活のしやすい平屋の空間は、天井の木組みを美しく見せることができます。また、高いリビングダイニングを薪ストーブで温める計画としているため、薪置き場も兼ねた軒下空間が建物を守るとともに生活も贅沢にしています。

このプランご希望のお客様には、この提案をベースにして、建設予定地の形状、日照条件等に合わせて仕様修正を して建設させていただくことができます。

#### 1F平面図

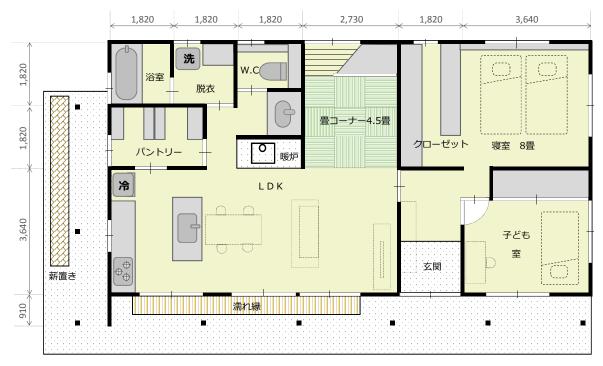

**01. 建築費 2,100 万円** 坪単価 59.05 万円

### 02. 床面積

1階	99.17 m	30.05 坪
2階	0.00 m	0.00 坪
その他	18.18 m	5.51 坪
延床面積	117.36 m <sup>2</sup>	35.56 坪

### 03. 主構造・主仕様

家族構成	世帯員総数 3人 (30代大人2人/子供1人/高齢者0人)
建築構造	木造軸組み在来工法 平屋建
屋根構造	日本瓦(陶器いぶし)葺き
外壁仕様	ガルバリウム鋼板 角波

### 04. 建物仕上げ表

部位	壁面仕上げ	天井仕上げ	床仕上げ
玄関	珪藻土塗+腰板張	無垢板張り	磁器質タイル
LDK	ビニルクロス	ビニルクロス	杉厚板
和室	珪藻土塗	ビニルクロス	畳
パントリー	ビニルクロス	ビニルクロス	CFシ-ト
1 F洗面所	ビニルクロス	ビニルクロス	CFシ-ト
1Fトイレ	ビニルクロス	ビニルクロス	CFシ-ト
1Fバスルーム	ユニットバス1616		
子供室	ビニルクロス	ビニルクロス	塗装フローリング
主寝室	珪藻土塗+腰板張	ビニルクロス	塗装フローリング
CL	ビニルクロス	ビニルクロス	塗装フローリング
縁側	_	_	桧厚板
バックヤード	_	_	磁器質タイル

### 05. 設備仕様書

設備名	商品名	メーカーURL
1 F洗面台	LIXIL ピアラ	http://www.lixil.co.jp/lineup/powderroom/piara/
1Fトイレ	LIXIL サティス	http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/satis/
キッチン	クリナップ クリンレディ	http://cleanup.jp/kitchen/cleanlady/
バス	LIXIL アライズ	http://www.lixil.co.jp/lineup/bathroom/arise/

## 有限会社村雲建築 提案プラン1

岐阜県加茂郡東白川村神土2694 電話/0574-78-2138 Email/yoshiki-mu@50913.ne.jp 担当者/村雲芳樹 携帯電話/090-3152-3122

#### 06. 工事積算書

No	工種	工事費
1	仮設工事費	650,000
2	基礎,コンクリート工事費	1,750,000
3	防水工事費	50,000
4	木工事	6,000,000
5	屋根板金工事費	1,300,000
6	金属建具	1,200,000
7	木製建具	700,000
8	キッチン、UB、化粧台 工事	1,500,000
9	左官、タイル工事	400,000
10	外装工事	200,000
11	塗装工事	500,000
12	加ス装工事	1,100,000
13	雑工事	700,000
14	電気工事	800,000
15	断熱工事	80,000
16	給排水衛生設備工事	1,050,000
17	諸経費	1,500,000
18	外構	0
19	消費税(8%)	1,558,400
	工事合計	21,038,400

### 工事費に含まれないもの

土地購入費 解体工事費 土地造成費 地盤改良費 製作家房機器 カーテン関系 外構、門扉、造園 吊り下げ照明機器 水道公共 製作金 下水道公共負担金 契約書の紙

### 07. 工事期間

打合せ期間	工事期間	完成までに要する期間
1.5ヶ月	5.5ヶ月	7.0ヶ月

### 08. 支払い条件

契約時	上棟時	木工事完成時	完成時
工事代金の20%	同 30%	同 20%	30 同%

このプランをもとに実際の建築にむけて検討していただくことできます。 間取り、素材の変更など細やかなご要望に応えることができます。 お気軽にご相談ください。

### 有限会社村雲建築 提案プラン1

岐阜県加茂郡東白川村神士2694 電話/0574-78-2138 Email/yoshiki-mu@50913.ne.jp 担当者/村雲芳樹 携帯電話/090-3152-3122